

# MF 56 XSafe

**Scotsman**  
Ice Systems

Fabbricatore di Ghiaccio 600 kg  
Modulare

Articolo #:
Progetto:
Quantità:



## CARATTERISTICHE

- Compressore ermetico.
- Condensatore ad aria, acqua o condensatore remoto.
- Evaporatore in acciaio inossidabile.
- Controllo elettronico delle principali funzioni e delle sicurezze.
- Rompighiaccio di ultima generazione in lega speciale che permette la formazione di un ghiaccio molto secco (fino all'85%).
- Cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile a lunga durata.
- Doppia protezione – controllo elettronico della velocità di rotazione albero motore.
- XSafe: Sistema di sanificazione completamente naturale ed integrato nella macchina. Agisce in modo automatico e continuo mantenendo la macchina pulita e sanificata.



MF 56  
Ghiaccio supergranulare  
Contenuto d'acqua residua 15%

## SISTEMA DI CONDENSAZIONE

Condensatore Remoto  
Raffreddato ad acqua  
Raffreddato ad aria

## GAS REFRIGERANTE

R404A  
R452A

## VOLTAGGIO V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1  
230/60/3  
380/60/3N  
400/50/3N

## CONTENITORI CONSIGLIATI

Macchina	Contenitore		kg
MF 56	CBT22EFC	<b>SB193</b>	129
	CBT22EFC	<b>SB322</b>	168
	CBT30EFS	<b>SB393</b>	181
	CBT30EFS	<b>SB530</b>	243
	CBT42EFS	<b>SB550</b>	252
	CBT48FMC	<b>SB948</b>	406
	CBT52FMC	<b>SB1025</b>	478
	●	<b>UBH1100</b>	553
	●	<b>UBH1600</b>	812
	●	<b>SIS300</b>	137 + 73
●	<b>SIS700</b>	318 + 73	

### LEGENDA:

- ✓ : Perfetta combinazione tra macchina e contenitore
- : Scivolo del ghiaccio tagliato dopo l'installazione
- CBTxxxxxxxx : Necessita di un top aggiuntivo

## CERTIFICAZIONI



## CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10	43
Temperatura acqua	5	38
Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaggio elettrico	-10%	+10%

### NOTA IMPORTANTE:

Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.

[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)

Fabbricatore di Ghiaccio 600 kg Modulare

# MF 56 *XSafe*


## Fabbricatore di Ghiaccio 600 kg Modulare

Articolo #:

Progetto:

Quantità:

Fabbricatore di Ghiaccio 600 kg Modulare

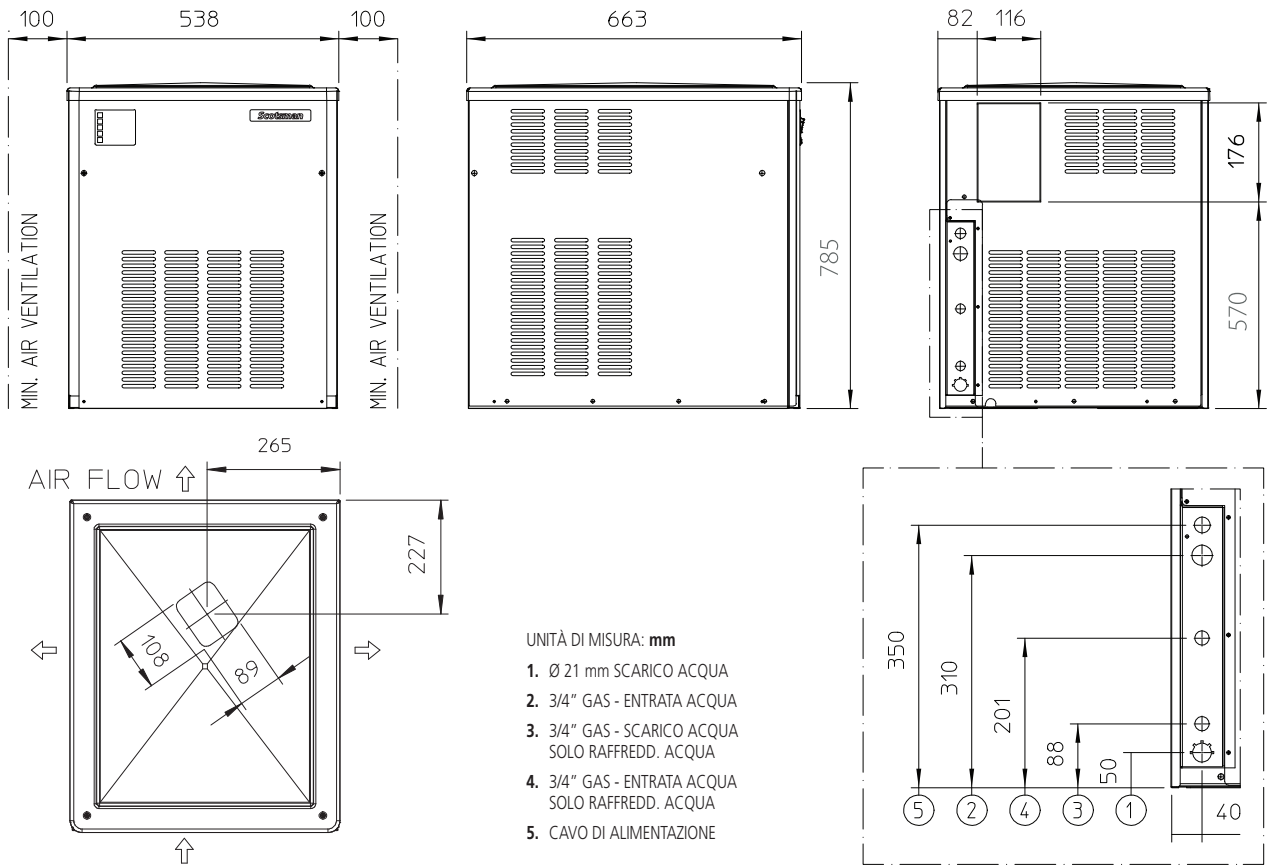

### DATI UNITARI

Dimensioni (LxPxH) 538 x 663 x 794 mm

Peso netto 94 kg

### DATI DI SPEDIZIONE

Dimensioni (LxPxH) 610 x 760 x 960 mm

Peso lordo 103 kg

Versione	Voltage	Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua			Consumo energia*		Consumo acqua*	Potenza istantanea	Compressore	Cavi	Fusibile
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm <sup>2</sup>	A
MF 56 AS	230/50/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 ASR	230/50/1	640	605	480	11.0	52.8	21.1	2300	2000	3 x 1.5	16
MF 56 WS	230/50/1	600	590	520	7.6	45.0	187.5	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 AS	400/50/3N	600	544	440	12.3	54.0	19.0	2500	2250	5 x 1.5	10
MF 56 WS	400/50/3N	620	600	520	9.2	48.0	315.0	2200	2250	5 x 1.5	10
MF 56 AS	230/60/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 ASR	230/60/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 WS	230/60/1	600	590	520	8.0	44.8	187.5	1850	5900	3 x 1.5	16
MF 56 AS	230/60/3	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	4 x 2.5	16
MF 56 ASR	380/60/3N	600	590	520	8.4	42.0	21.7	1900	5000	5 x 1.5	16

(\* ) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua